

**ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ**



## **Стальные фильтры БРОЕН DN 50-200, PN16 фланец/фланец**

Размер отверстия фильтрующего элемента 1-1,5мм

### **Применение:**


Для тепловодоснабжения, пара и неагрессивных сред

### **Спецификация материалов:**

1. Корпус	Сталь 20
2. Крышка	Сталь 20
3. Сетка	Нерж. сталь 12X18H10T
4. Шпилька	Сталь 35
5. Гайки	Сталь 35
6. Сливная пробка	Сталь 20
7. Прокладка	Паронит

### **Технические характеристики:**

Максимальное рабочее давление	16 бар
Максимальная рабочая температура	300°C
Присоединение	Фланец

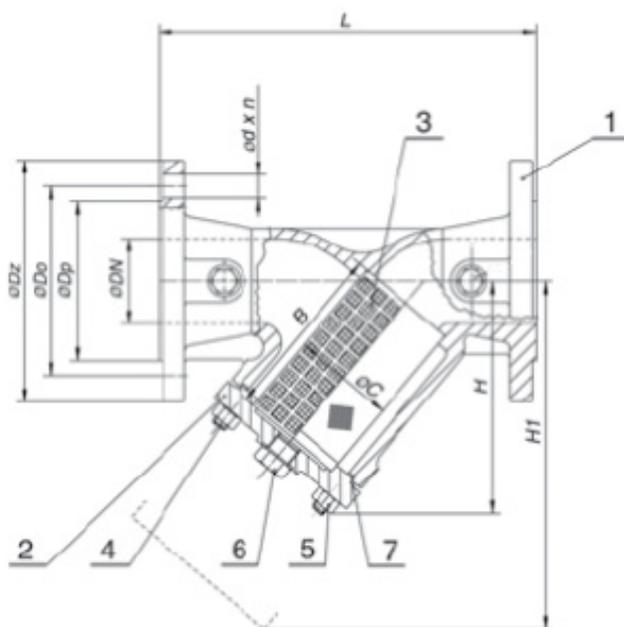

DN	L, мм	B, мм	H, мм	H1, мм	Dz, мм	d x n, мм	R	Kv, м3/ч	Масса, кг
50	230	119	160	250	165	19x4	1/2"	64	9
65	290	134	180	285	185	19x4	1/2"	96	15
80	310	149	215	330	200	19x8	1/2"	149	18
100	350	169	235	365	220	19x8	1/2"	223	27
125	400	199	280	425	250	19x8	1/2"	347	35
150	480	224	320	480	285	23x8	1/2"	480	45
200	600	284	405	610	340	23x12	1/2"	853	88



**БРОЕН**  
СДЕЛАНО В РОССИИ

[www.broen.ru](http://www.broen.ru)

ООО «БРОЕН» 140483, Московская обл., Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, ул. Николая Птицына, д. 42,  
Офис в Москве: 109129, Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11/2, тел.: +7 (495) 228-1150 • Факс (495) 228-11-53